

外壁専用嵌合式立平

タテハウール300

外壁専用“屋根材”ではない立平葺


施工性に優れた片嵌合ハゼ形状

手で押し込むだけで容易に嵌合し、
嵌めた後もスライド調整できる施工性に優れた嵌合式立平です

つなぎ目の目立たないシャープな仕上がり
嵌合部につなぎ目が隠れ、左右どちらからも同じに見える
スクエアラインの美しいデザインに仕上がります

外壁専用開発
施工性に優れた
オリジナルの片嵌合
ハゼ形状

リブが無くても
鋼板表面にビスが
浮き出ないドブ底
勾配設計

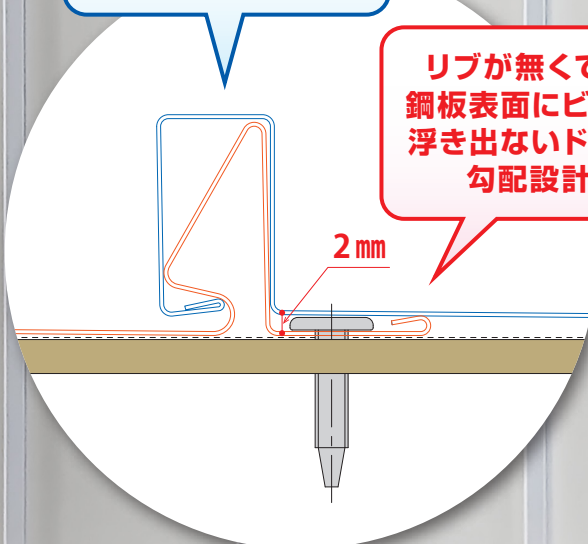


外壁専用嵌合式立平

タテヒラウォール 300



本体形状

(単位: mm)

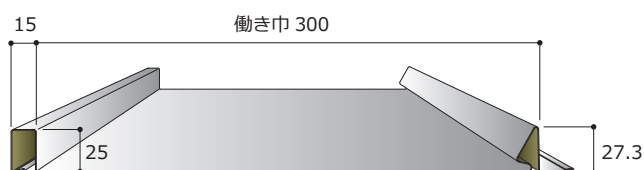


※ 専用役物 鋭意開発中

使用原板厚	0.4 ~ 0.5 mm
使用原板巾	455 mm
働き巾	300 mm
裏貼り断熱材	オプション (要相談)
切欠き	12 mm 前後端部 切欠き可

※ カラーステンレス鋼板・厚膜塗装鋼板不可

断面図

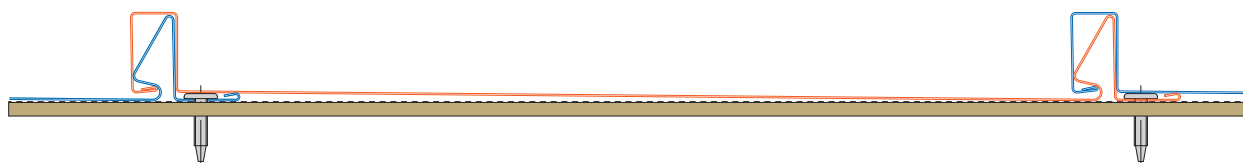

タテヒラウォール300は外壁専用です。屋根には使用できません。



屋根・壁・太陽光発電・・・創エネで未来をリード!

セキノ興産

セキノ興産

検索

<http://www.sekino.co.jp>



MS-231023

注1) 改善の為、予告なく内容変更する場合がございます。ご了承ください。
注2) 無断転載・無断複製はご遠慮ください。

00BB